


11-kg-Flaschenanlage im Freien bzw. in Marktständen etc. mit Schlauchleitungen von max. 40 cm Länge

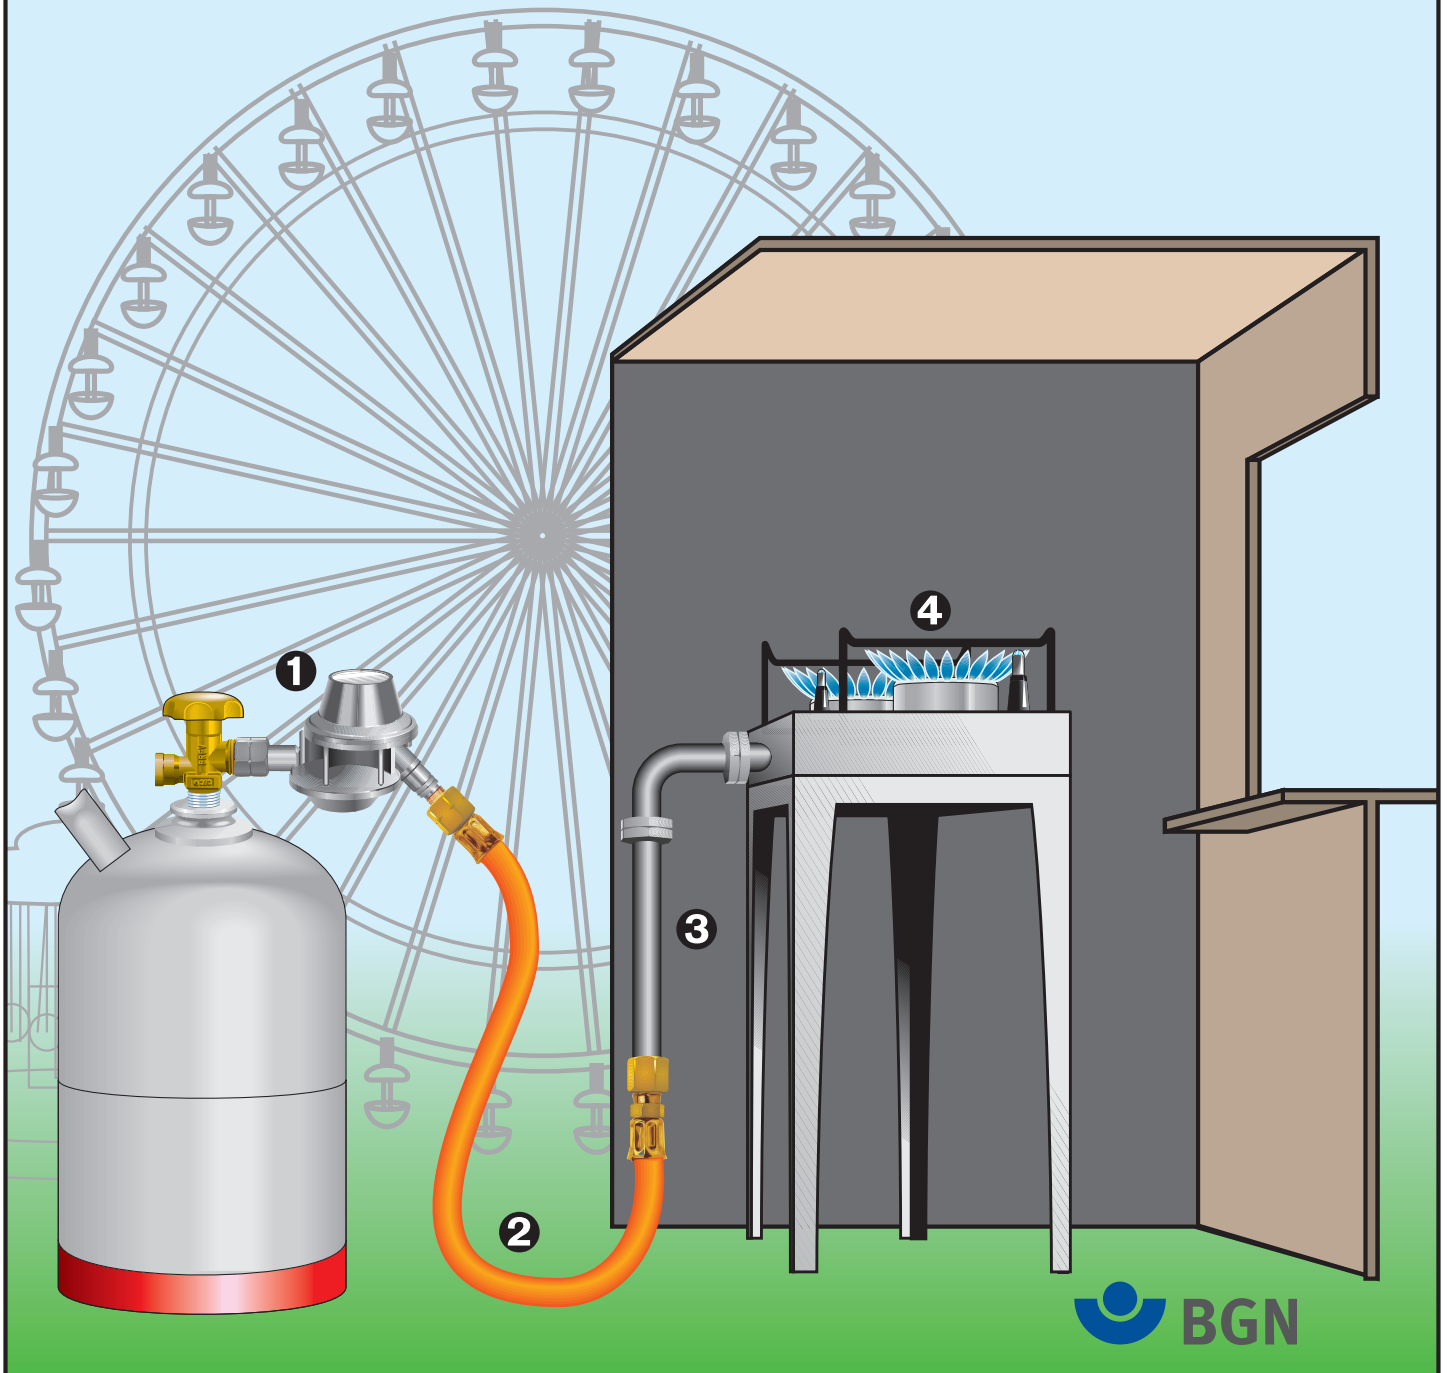

- ❶ **Zweistufige Sicherheitsdruckregleinrichtung „S2SR“**
(Safety two Stages Regulator - bisherige Bezeichnung: Überdrucksicherheits-einrichtung (ÜDS))
- ❷ Schlauchleitung, max. 40 cm lang
- ❸ Rohrleitung
- ❹ Gasgerät mit Flammenüberwachungseinrichtungen (Züandsicherungen)